

RULLIERE

LATO CARICO / SCARICO:

Rulliere modulari leggere in lamiera d'acciaio progettate per il supporto di barre/tubi e profili durante le operazioni di taglio, per capacità di carico fino a 240 kg. Larghezza del rullo 290 mm. I moduli possono essere posizionati uno dopo l'altro per raggiungere qualsiasi lunghezza. Le rulliere sono dotate di piastra di copertura da rullo a rullo e dotate di piedini di livellamento e supporti telescopici, e bordo di contenimento laterale. Disponibile come equipaggiamento opzionale per tutte le troncatrici a disco Thomas, per le segatrici ZIP, le segatrici SUPER TRAD 301 e 380 sul lato di carico e con fermi barra sollevabili e righe di misurazione sul lato di scarico. Opzione: dispositivo di lettura digitale della lunghezza di taglio e tavola con fermo barra lunga 4 metri.

Dimensioni: 2000mm x330 con supporti regolabili

Lightweight modular Roller Tables in steel plate for loading/unloading of cutting material, loading capacity up to 240 kg. Roller width 290mm. The modules can be placed one after the other to reach any length. The tables have roller to roller cover up plate, level up feet, telescopic supports and lateral containment edge. Available as optional equipment for all Thomas circular saws, ZIP saws, SUPER TRAD 301 and 380 saws on loading side and liftable barstops with measuring scales on unloading side. Optional: cutting length digital read-out device and 4 meters long bar-stop table. **Dimensions: 2000mm x 330mm. Height adjustable support**

RULLIERA MODULARE PESANTE:

In lamiera d'acciaio di grosso spessore: Modulo lunghezza 2000 mm x 680 mm (di cui 615 mm utili) per capacità di carico fino a 3000 kg. I moduli possono essere posizionati uno dopo l'altro per raggiungere qualsiasi lunghezza sul lato di carico materiale. Le tavole sono dotate di lamiera di copertura da rullo a rullo, di viti di livellamento e allineatori verticali alla segatrice. Le rulliere sono disponibili come equipaggiamento opzionale per le segatrici automatiche SUPER TRAD 370 AO CN EVOLUTION (lato carico) e per le segatrici SAR e DC sul lato carico e scarico.




OPTIONAL: Versione lato scarico con fermo barra e riga millimetrata oppure versione lato scarico con fermo barra e visualizzatore digitale. Kit rulli verticali guida materiale.

DOTAZIONE: Rulli di scorrimento. Istruzione montaggio.

HEAVY-DUTY MODULAR ROLLER CONVEYOR

Manufactured in thick steel sheet; module dimensions 2000 mm length x 680mm width (615mm useful width), with a load capacity up to 3000 kg. Modules can be connected in sequence to achieve any required length on the material infeed side. The units are equipped with sheet metal covering between rollers, leveling screws, and vertical alignment guides to the saw. The roller conveyors are available as optional equipment for the automatic saw SUPER TRAD 370 AO CN EVOLUTION (infeed side), and for SAR and DC saws on both infeed and outfeed sides.

OPTIONAL: Outfeed version with bar stop and millimetric scale or Outfeed version with bar stop and digital readout Vertical guide rollers kit for material alignment

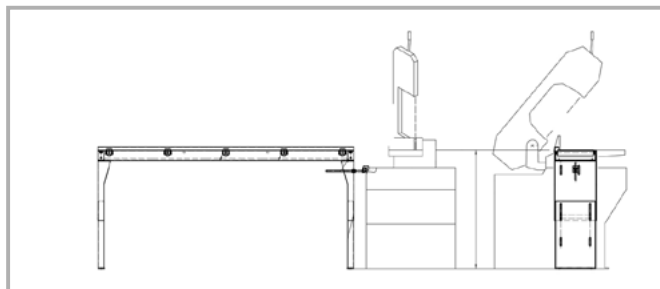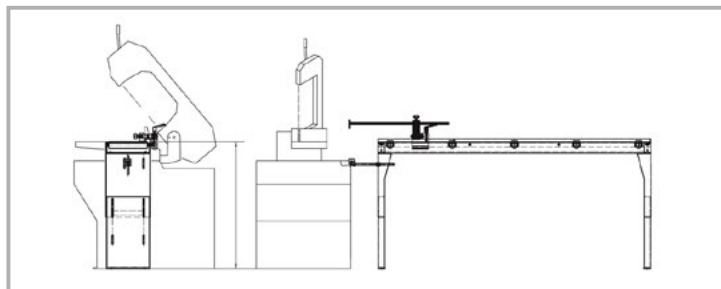

RULLIERE | ROLLERS