
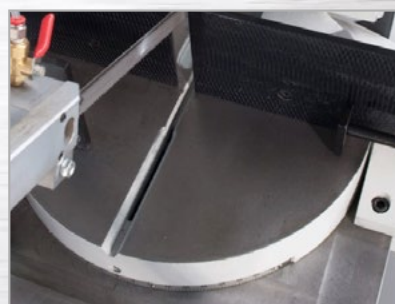



SUPER TRAD 301 DM



 DUAL MODE	45° 0° 45° 60°				 2750x27x0,9	kW 1.0/1.4	mt/min 36/72	 305 mm	 380	OPTION
		160	255	200	110	 A B H	A= 800 mm B= 1900 mm H= 1750 mm	 A B	A= 1250 mm B= 2090 mm	 PNEUMATIC
		160	250	190	110					
	150x170	300x220	190x170	110x130	IMBALLO / PACKING		INGOMBRO / DIMENSIONS			

 Segatrice a nastro **SUPER TRAD 301 DUAL MODE** a doppia modalità di lavoro (discesa assistita e manuale), indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni, quali acciai da costruzione, ottone, alluminio, rame e metalli in generale. Ideale per **piccole e medie produzioni in serie** e per lavorazioni di carpenteria medio-pesante. La macchina consente di effettuare il taglio **senza la costante presenza dell'operatore** grazie al **sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco** con velocità regolabile in funzione del materiale da tagliare; tramite **commutatore sul pannello di comando** è inoltre possibile selezionare la **modalità di taglio manuale**. Consente tagli da **0° a 60° a destra e fino a 45° a sinistra**, con battute di arresto e leva di bloccaggio per il fissaggio anche ad angolazioni intermedie. L'**ampio plateau girevole con rotazione solidale dell'arco** evita il danneggiamento del piano di lavoro tipico delle segatrici tradizionali. Il **pulsante di avviamento della rotazione lama** è **posizionato sulla leva di movimento arco**, per un controllo immediato durante il lavoro. La macchina è equipaggiata con **motore trifase a due velocità di rotazione lama** e **tensionamento meccanico del nastro** tramite volantino, con **microinterruttore di sicurezza per rottura lama o tensione insufficiente**. La morsa in ghisa montata su rotaia con **avvicinamento rapido e bloccaggio a leva**, dotata di **ganasce zigrinate in acciaio**, garantisce un serraggio efficace anche nel taglio di tubi. I **blocchetti guida lama con cuscinetti e placchette in widia** assicurano precisione e stabilità durante il taglio. Dotata di **elettropompa ad alta portata per la lubrificazione**, **spazzola pulilama** per mantenere la lama pulita e prolungarne la durata e **pannello comandi ergonomico** per un utilizzo pratico e immediato. Altezza piano di lavoro: 940 mm.

 Band saw **SUPER TRAD 301 DUAL MODE** with **dual operating mode (assisted descent and manual)**, designed for cutting metal profiles and solid materials such as structural steels, brass, aluminium, copper and other metals. Ideal for **small to medium batch production** and for medium-heavy fabrication work. The machine allows cutting **without the constant presence of the operator**, thanks to the **hydraulic bow descent control system** with adjustable speed according to the material being cut; through a **selector switch on the control panel**, the machine can also be set to **manual cutting mode**. It allows cuts from **0° to 60° to the right and up to 45° to the left**, with preset stops and a locking lever to secure the bow at any intermediate angle. The **large rotating worktable with bow rotation system** prevents damage to the worktable surface typical of traditional band saws. The **blade start button is positioned on the bow movement lever**, allowing immediate control during operation. The machine is equipped with a **two-speed three-phase motor** and **mechanical blade tensioning by means of a handwheel**, with a **safety microswitch for blade breakage or insufficient tension**. The cast iron vice mounted on a sliding rail, with **quick approach handle and fast locking lever**, together with **knurled steel jaws**, ensures secure clamping even when cutting tubes. The **blade guide blocks with bearings and carbide (widia) plates** guarantee high cutting precision and stability. The machine is fitted with a **high-flow electric coolant pump for proper lubrication during cutting**, a **blade cleaning brush** to keep the blade clean and extend its service life, and an **ergonomically positioned control panel** for easy and practical operation. Working table height: 980 mm.

DISCESA ASSISTITA ASSISTED DESCENT