
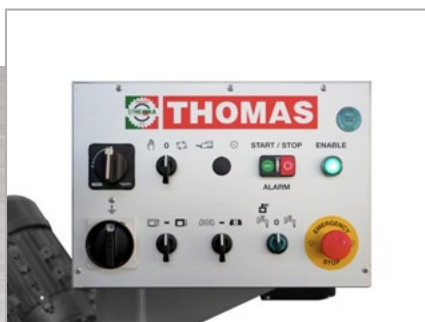


SUPER TRAD 380 SO EASY



		45°	0°	45°	60°		kW	mt/min			OPTION	
						3310x27x0,9	1.5/1.8	40/80	340 mm	700	 PUNTATORE LASER LASER POINTER	
 OIL						 A= 1200 mm B= 2050 mm H= 1810 mm IMBALLO / PACKING						 A= 1590 mm B= 2370 mm INGOMBRO / DIMENSIONS
		220	300	260	180							
		180	260	250	170							
 HYDRAULIC		200x160	330x260	270x200	170x170							

Segatrice a nastro SUPER TRAD 380 SO EASY a doppia modalità di lavoro (semiautomatica e manuale), indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni quali acciai da costruzione, ottone, alluminio, rame e metalli in generale. Ideale per **medie produzioni in serie** e lavorazioni di carpenteria medio-pesante. La macchina consente di eseguire **un ciclo di taglio completo senza la costante presenza dell'operatore**, grazie al **sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco** regolabile in funzione del materiale da tagliare; tramite **commutatore sul pannello comandi** è possibile selezionare anche la **modalità manuale**. Consente **tagli da 0° a 60° a destra e fino a 45° a sinistra**, con battute di arresto e leva di bloccaggio per angolazioni intermedie. L'**ampio plateau girevole con rotazione solidale dell'arco** evita il danneggiamento del piano di lavoro tipico delle segatrici tradizionali. Sull'**impugnatura della leva** è presente un **pulsante per l'avvicinamento rapido della lama al materiale**. La macchina è equipaggiata con **motore trifase a due velocità di rotazione lama e tensionamento idraulico della lama con visualizzazione su manometro**, con **pressostato di sicurezza** che arresta la rotazione in caso di lama non tensionata o rotta. La **morsa idraulica con bloccaggio automatico del pezzo e avvicinamento rapido**, montata su rotaia per lo spostamento laterale e dotata di **ganasse zigrinate in acciaio**, garantisce un serraggio efficace anche nel taglio di tubi. I **blocchetti guida lama con cuscinetti e placchette in widia** assicurano precisione e stabilità di taglio. Dotata di **elettropompa per la lubrificazione**, **spazzola pulilama** e **pannello di comando frontale ad altezza operatore con segnalazione luminosa**, per un utilizzo pratico e intuitivo. La macchina è inoltre equipaggiata con **timer di spegnimento automatico** per il risparmio energetico. Altezza piano di lavoro: 940 mm.

Band saw SUPER TRAD 380 SO EASY with dual operating mode (semi-automatic and manual), designed for cutting metal profiles and solid materials such as structural steels, brass, aluminium, copper and other metals. Ideal for **medium batch production** and medium-heavy fabrication work. The machine performs a **complete cutting cycle without the constant presence of the operator**, thanks to the **hydraulic bow descent control system** adjustable according to the material being cut; through a **selector switch on the control panel**, the machine can also operate in **manual mode**. It allows **cuts from 0° to 60° to the right and up to 45° to the left**, with preset stops and a locking lever for intermediate angles. The **large rotating worktable with bow rotation system** prevents damage to the worktable surface typical of traditional band saws. A **push button on the bow handle** allows **rapid blade approach to the material**. The machine is equipped with a **two-speed three-phase motor** and **hydraulic blade tensioning with pressure gauge indication**, including a **safety pressure switch** that stops blade rotation in case of insufficient tension or blade breakage. The **hydraulic vice with automatic clamping and rapid approach**, mounted on a **sliding rail for lateral adjustment** and equipped with **knurled steel jaws**, ensures secure clamping even when cutting tubes. The **blade guide blocks with bearings and carbide (widia) plates** guarantee high cutting precision and stability. The machine is fitted with a **coolant pump for lubrication**, a **blade cleaning brush**, and a **front-mounted operator-height control panel with warning light** for practical and intuitive operation. The machine is also equipped with an **automatic shut-off timer for energy saving**. Working table height: 940 mm.